


מדריך למשתמש בטלפון חכם במרכזיות NEC SL1000

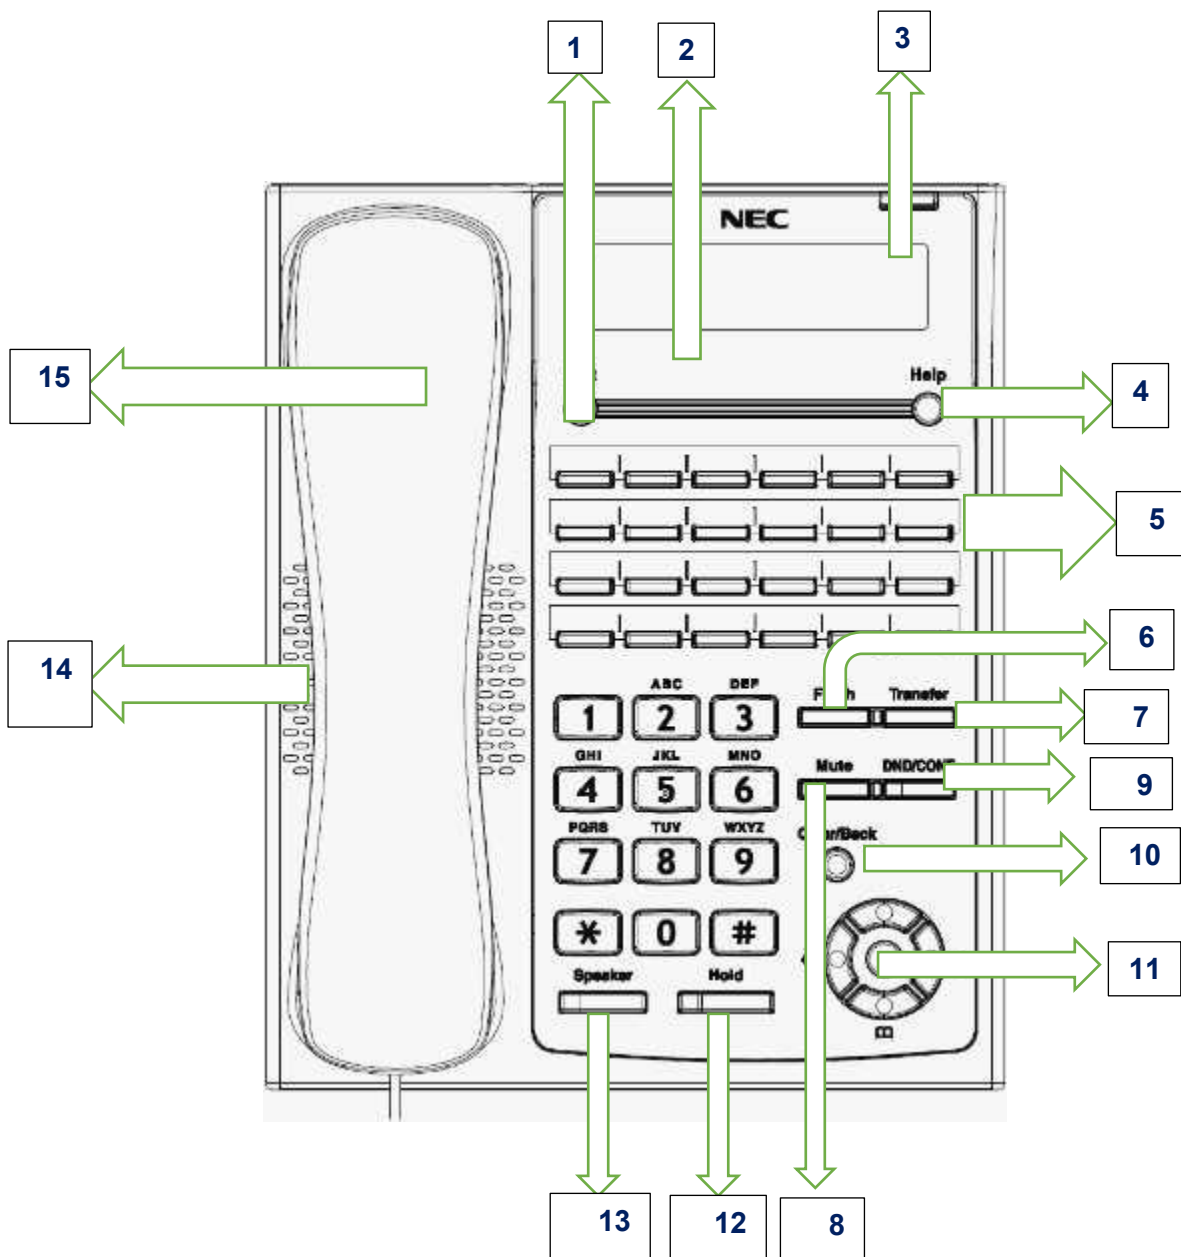

מקרא ותיאור למכשיר הטלפון :

1. לחץ על מקש EXIT ליציאה ממצב HELP (5)
2. מסך תצוגה רב תכליתי
3. נורית הודעה לתא קולי, נורית לשיחה נכנסת
4. לחץ מקש HELP- לעזרה להצגת תוכן מספרים שמורים בלחצני החיוג המהיר (5)
5. לחצנים לחיוגים מקוצרים, תכונות שונות של המרכזיה
6. לחץ על מקש Flash לסיום שיחה חיצונית ולקבלת צליל חיוג
7. לחצן Transfer משמש להעברת שיחה
8. לחצן על מקש Mute נורית דולקת מאפשרת שיחה דו כיוונית, נורית כבויה לשיחה חד צדדית
9. לחצן DND / CONF (לא להפריע / שיחת וועידה) משמש " נא לא להפריע" שיחת ועידה
10. לחצן Clear/Back (נקה / חזרה)
11. מקש הניווט מאפשר גישה קלה לתכונות רבות. ניגודיות ה- LCD והנפח מותאמים על-ידי בחירה באפשרות Up & Down. חיוג חוזר על-ידי הצד השמאלי ו- Telbook / Directory על-ידי הצד הימני. המקש המרכזי הוא מקש Enter.
12. לחץ על מקש HOLD כדי להעביר את המתקשר הפנימי או החיצוני להמתנה.
13. לחצן על מקש Speaker למעבר למצב דיבורית ללא הרמת שפופרת : מענה לשיחה, ניתוק שיחה, העברה וחזרה ממצב שפופרת למצב דיבורית
14. רמקול לשיחה במצב דיבורית
15. שפופרת

הקמת שיחה ליעד חיצוני\רשת עירונית :

1. הרם את השפופרת המתן לצליל חיוג וחייג אל היעד הרצוי :
- חייג 9 ליעד חיצוני, חייג 1 לשלוחה מבוקשת ברשת העירונית
- הערה: מכשיר הטלפון שלך הינן בעל תכונת חיוג חם ניתן לחייג ללא הרמת שפופרת כלל, ובנוסף ניתן ללחוץ על מקש ה- Speaker
- אם מספר הטלפון מוגדר באחד מלחצני החיוג המהיר שלך, ניתן ללחוץ עליו לחיוג מהיר ללא הרמת שפופרת ולחצן Speaker

חיוג לעמית לעבודה:

1. הרם את השפופרת המתן לצליל חיוג וחייג את מספר השלוחה המבוקשת
2. אם מספר השלוחה מוגדר באחד מלחצני החיוג המהיר ניתן ללחוץ עליו לחיוג מהיר ללא הרמת שפופרת לחצן Speaker
- הערה: מכשיר הטלפון שלך בעל תכונת חיוג חם ניתן לחייג ללא הרמת שפופרת כלל, ובנוסף ניתן ללחוץ על מקש ה- Speaker

מענה לשיחה נכנסת בשלוחה שלך :

1. הרמת שפופרת

2. לחציה על מקש Speaker

הערה : ניתן לעבור בזמן שיחה ממצב שפופרת למצב דיבורית ע"י הקשה תוך כדי שיחה על מקש Speaker ולהחזיר את השפופרת למקומה

בנוסף ניתן לעבור למצב שיחה בדיבורית למצב שפופרת ע"י הרמת השפופרת

העברת שיחה למצב החזק HOLD:

כללי: ניתן להעביר שיחות פנים ארגוניות וחיכוניות למצב HOLD ניתן להכניס מספר רב של שיחות למצב HOLD-במצב מרכזנית

שיחה במצב HOLD תישאר במצב זה שתי דקות לאחר מכן תחזור השיחה ותצלצל , חשוב שיחה שהושמה ב-HOLD ממתינה אך ורק בשלוחה במצב לא ניתן להעבירה להקים שיחת וועידה עד לשחרורה ממצב HOLD

1. לאחר המענה יש להקיש על הלחצן HOLD והנורית של הלחצן HOLD תהבהב (אינדיקציה לשיחה ב-HOLD)

2. לחזרה ולשחרור שיחה ממצב HOLD יש להקיש על הלחצן HOLD בעל הנורית המהבהבת

העברת שיחה:

כללי : ישנם ארבע דרכים להעברת שיחה :

1. העברת שיחה ללא התחשבות בסטאטוס של השלוחה המבוקשת -מענה לשיחה ע"י הרמת השפופרת הקשה על לחצן Transfer חיוג אל השלוחה מבוקשת או אם השלוחה מתוכנת באחד מלחצי החיוג המהיר אין צורך בהקשה על לחצן Transfer וניתוק לסיום .

2. העברת שיחה לשלוחה עם שיחה מקדימה עם בעל השלוחה המבוקשת : מענה לשיחה ע"י הרמת שפופרת , לאחר המענה יש ללחוץ על לחצן Transfer השיחה נכנסת להמתנה , מתקבל צליל חיוג ומתקשרים אל השלוחה המבוקשת לאחר המענה מעדכנים את השלוחה על העברת שיחה, כשהשלוחה מאשרת את קבלת השיחה מנתקים והשיחה מועברת


3. העברת שיחה לשלוחה אשר אינה מסכימה לקבל את השיחה: מענה לשיחה ע"י הרמת שפופרת, לאחר המענה יש ללחוץ על לחצן Transfer השיחה נכנסת להמתנה, מתקבל צליל חיוג ומתקשרים אל השלוחה המבוקשת. לאחר המענה ושיחה עם השלוחה המבוקשת אשר אינה מסכימה לקבל את השיחה יש המתין לניתוק השיחה מצד השלוחה ואז ללחוץ על לחצן Transfer חוזרים לשיחה הממתינה.
4. העברת שיחה לשלוחה עם שיחה עם השלוחה המבוקשת ועם השיחה הממתינה: מענה לשיחה ע"י הרמת שפופרת, לאחר המענה יש ללחוץ על לחצן Transfer השיחה נכנסת להמתנה, מתקבל צליל חיוג ומתקשרים אל השלוחה המבוקשת. לאחר המענה ושיחה עם השלוחה המבוקשת לוחצים שוב על לחצן Transfer ומשוחחים עם השיחה הממתינה לסיום והעברת השיחה יש לנתק.

תכנות לחצן חיוג מהיר:

1. יש לחייג שהטלפון במצב פנוי ללא הרמת שפופרות +851 לחצן מבוקש + 01 + יעד (אם חיצוני יש להוסיף 9 או 1 לרשת העירונית) לסיום לחצן HOLD
 2. הערה: ניתן לתכנת מספר רב של לחצנים ברצף ע"י +851 לחצן מבוקש + 01 + יעד (אם חיצוני יש להוסיף 9 או 1 לרשת העירונית) לסיום לחצן HOLD וממשיכים ללחצן הבא
- בנוסף ניתן לתכנת את הטלפון ע"י ממשק WEB בהתאם למדיניות אבטחה האירגוניים לפרטים מלאים וסיוע בנושא אנא פנה אל מנהל המערכת בארגוןך

להלן תרשים זרימה מקוצר:

851--> לחצן מבוקש --> 01---> (מספר רצוי-XXXX) ----> Hold----> Speaker

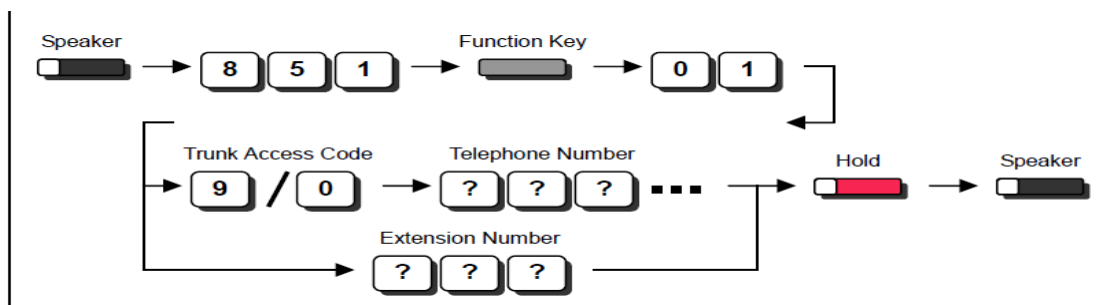

לקט שיחות:

1. לקט שיחה מקבוצה (FIFO) יש לחייג #* (כוכבית +סולמית) הערה: מותנה בתכנות מראש –לפרטים נוספים אנא פנה אל מנהל המערכת בארגוןך
2. לקט ישיר משלוחה שמצלצלת יש לחייג ** (כוכבית כוכבית) + מספר השלוחה הרצויה
3. חיוג למספר אחרון : #5 (סולמית+ חמש)

הפניית שיחות וביצוע עקוב אחרי:

1. עקוב אחרי כללי מידי מספר שלוחה מבוקשת +1+848
2. עקוב אחרי עם צלצול כפול בשלוחה אחרת : מספר שלוחה מבוקשת+1+842
3. עקוב אחרי בתפוס : מספר שלוחה מבוקשת +1+843
4. עקוב אחרי בתפוס ובאין מענה: מספר שלוחה מבוקשת +1+844
5. עקוב אחרי באין מענה: מספר שלוחה מבוקשת +1+845
6. לביטול מצב עקוב אחרי יש להקיש את קוד העקוב שבוצע ולאחריו 0
7. קוד ביטול כללי 9*

הערות:

המדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
כל סדר פעולות החיוג הינו משמאל לימין אלא כן אם צוין אחרת
גמישות המערכת מאפשרת את החלפת מספרי תכונות יש להתעדכן עם מנהל הרשת בארגונכם
לידיעתכם עמדה צבעונית מקושקשת ומדבקות אינה באחריות חברתנו ולא תוחלף במסגרת האחריות אנא שמרו על מכשיר הטלפון שלכם
המדריך המלא והמפורט ניתן להורדה : www.nec-il.co.i/userguide

כל הזכויות במדריך זה שמורות לחברת נטפון תקשורת. ©